






Your recycling needs. Our grinding solutions.

SPRITZGUSS

Schneidmühle für Spritzgießmaschinen bis zu 200 to,
Inline-Angüsse bis 150°C, kalte Teile

Zerkleinerung jeglicher Art von Kunststoff,
von TPU bis PA6.6, gefüllt mit Glasfaser bis zu 25%

Optimale Rückführung des Mahlgutes
in die Dosierungs- und Saugfördersysteme



Mahlgutqualität

Homogenes und einheitliches Mahlgut. Mechanische und physikalische Eigenschaften des Kunststoffes bleiben erhalten.



- Am Rotor integrierte Seitenschreiben und Begrenzungsringe verhindern Überhitzung und Staubbildung

Wirkungsvolle Lösungen

Unterschiedliche Maschinenserien für die Rückgewinnung von Abfällen mit verschiedenen Größen und Gewichten, minimale Wartung.



- Form, Ausrichtung und Spritzschutz der Fülltrichter reduzieren das Flyback wesentlich

Energieeffizienz

Marktwert niedrigste Betriebskosten, gemessen in kWh/kg. Die Blindleistung $\cos\phi$ wird auf ein Minimum reduziert, was die Stromkosten pro Stunde direkt beeinflusst.



- Tasten zum Fixieren der Motorriemenscheibe und des Schwungrades
- Das Design der Motorriemenscheibe und des Schwungrades erhöht das Drehmoment


Einfache Bedienung und Wartung

Geringstmögliche Frequenz und Dauer der Wartungszeiten dank ergonomischem Design. Personalsicherheit bei Bedienung und Wartung.



- Einfacher, werkzeugfreier Zugang zu Sieb, Fülltrichter und Mahlkammer

System

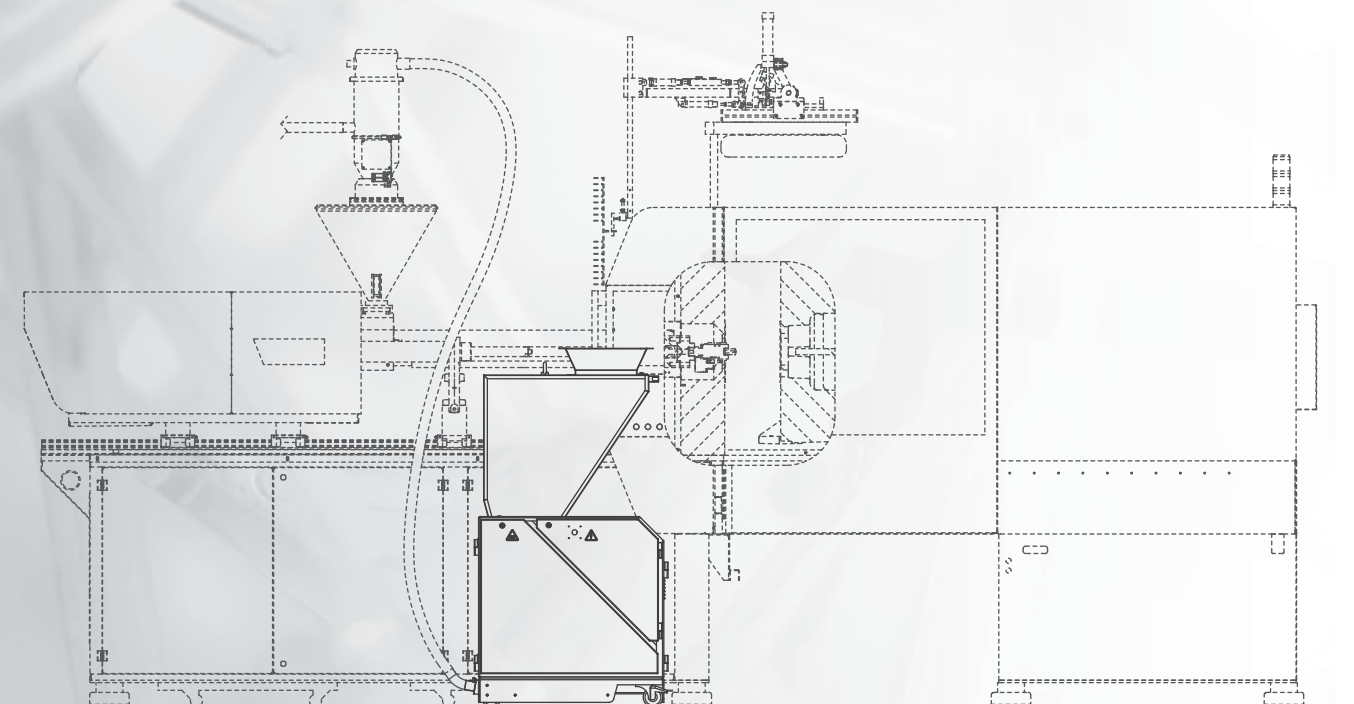

Unsere Schneidmühlen



JM Serie

JM 2115

JM 4215



JM Serie

JM 3220

JM 4220



SMGL Serie

SMGL 100

SMGL 200



Your recycling needs. Our grinding solutions.

TRIA Italy
www.trioplastics.com

TRIA America
TRIA Brazil

TRIA China
TRIA Germany