


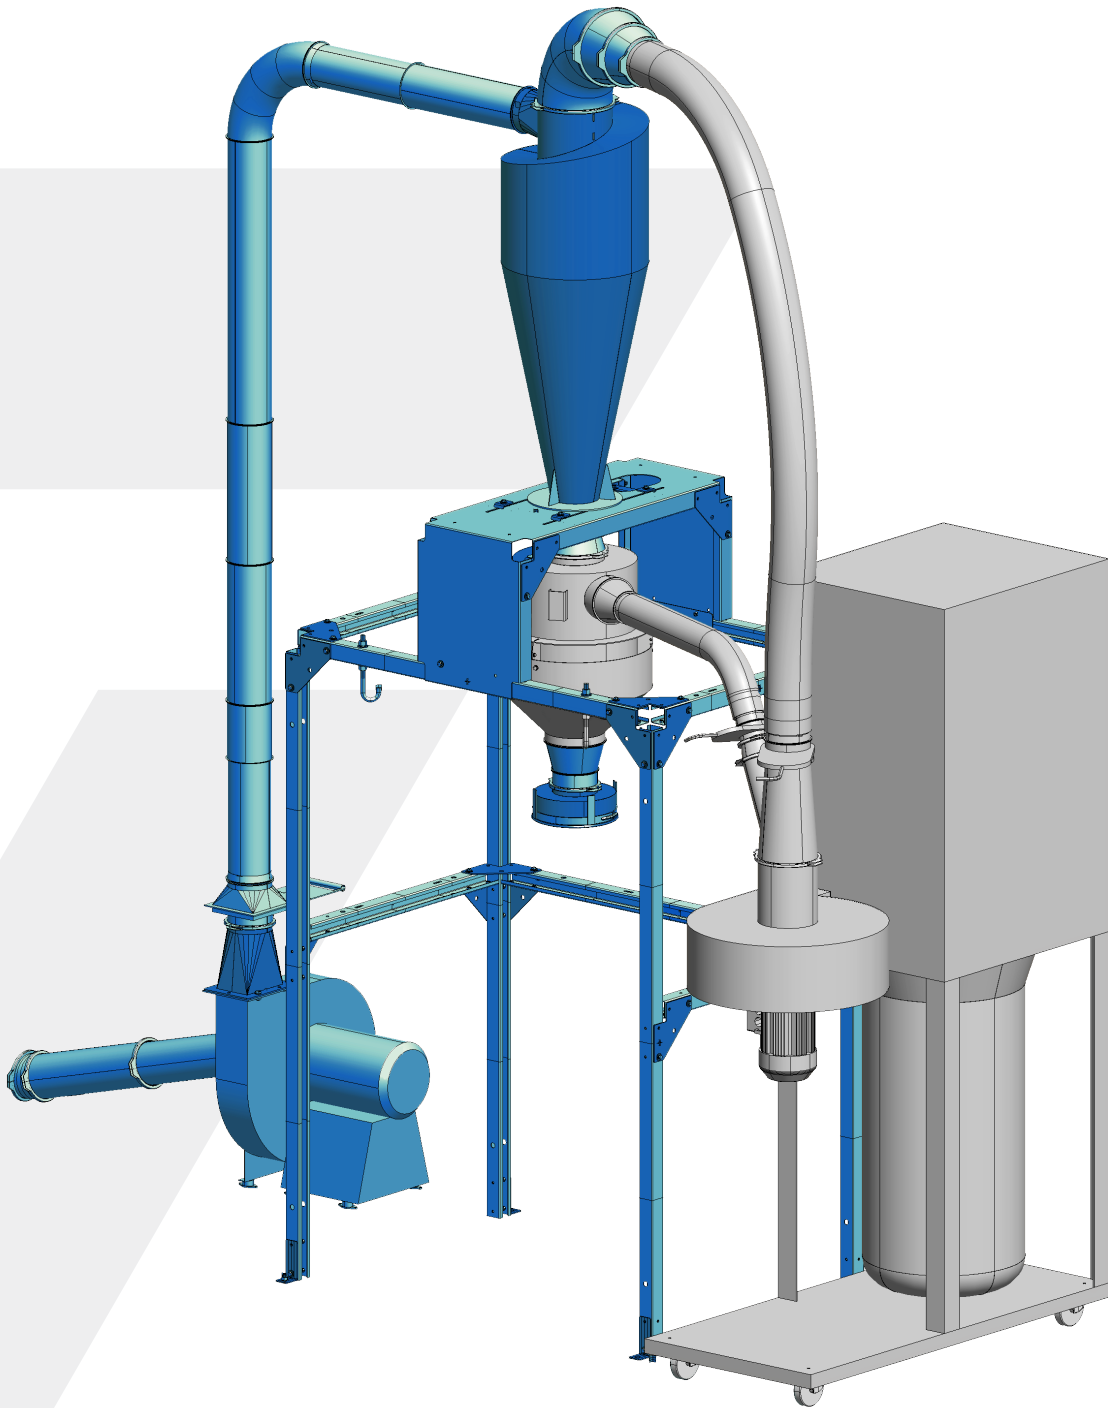

# HS - HT

## ABSAUGANLAGEN

Absauganlagen dienen dem Mahlguttransport.

Diese Anlagen fördern Mahlgut Mahlgutbehälter zu einem Tagesbehälter, einem Big Bag oder zurück zum Einzug der Verarbeitungsmaschine.

|                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                               |
| Absauggebläse können an der Mühle angebaut sein oder separat aufgestellt werden. Rohrleitungen und Zykclone sorgen für den sicheren Transport. | Absauganlagen sind je nach Kundenbedarf in unterschiedlichen Ausführungen und Leistungen erhältlich. | Schallisolierte Rohre sind je nach Kundenbedarf in unterschiedlichen Ausführungen und Abmessungen erhältlich. |

| STANDARD                                                                                                                                               | OPTIONEN                                                                                                                           | ZYKLONARTEN                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| A. Gebläse mit Laufrädern mit quer angeordneten Schaufeln, die speziell für den pneumatischen Transport von Mahlgut entwickelt und hergestellt werden. | A. Zyclon aus verschleißfestem Stahl.                                                                                              | A. Zyclon auf Gestell                             |
| B. Hochleistungszyklon für die Trennung von Luft und Fördergut, komplett mit Gestell und Filtersack.                                                   | B. Halter für Säcke am Zyclonaustrab.                                                                                              | B. Zyclon mit Big Bag Gestell                     |
| C. Verrohrung zwischen Gebläse und Zyclon.                                                                                                             | C. Hand- oder Druckluft-Zweiwegeventil am Zyclonaustrab.                                                                           | C. Zyclon mit Doppel BigBag Gestell               |
|                                                                                                                                                        | D. SL/S-Ausführung: Gebläse mit Schalldämmung, Zyclon und schallisolierte Verrohrung mit Isoliermaterial und Aluminiumummantelung. | D. Zyclon mit Big Bag und Füllstandsmelder        |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | E. Zyclon mit Doppel Bigbag und Füllstandsmeldern |

| MERKMALE                        | HS 30     | HT 40     | HT 50      | HT 60       |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Druck (mm/H <sub>2</sub> O):    | 180 ÷ 140 | 280 ÷ 220 | 358 ÷ 325  | 580 ÷ 520   |
| Kapazität (m <sup>3</sup> /hr): | 200 ÷ 500 | 600 ÷ 800 | 650 ÷ 2160 | 1300 ÷ 3600 |
| Motor (kW):                     | 1,1       | 2,2       | 5,5        | 11          |
| Filterfläche (m <sup>2</sup> ): | 1         | 2         | 3          | 7           |
| Verrohrung Ø (mm):              | 100       | 100       | 150        | 200         |
| Filterbeutel:                   | vertikal  | vertikal  | vertikal   | vertikal    |
| Kompatible DR:                  | DR 24     | DR 32     | DR 42      | DR 60       |

| ABMESSUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |       |       |           |     |     |     |     |           |     |     |     |     |           |     |     |     |     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| <table> <tr> <th></th><th>HS 30</th><th>HT 40</th><th>HT 50</th><th>HT 60</th></tr> <tr> <td>Ø A (mm):</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>200</td></tr> <tr> <td>Ø B (mm):</td><td>100</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td></tr> <tr> <td>Ø C (mm):</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>650</td></tr> </table> |       | HS 30 | HT 40 | HT 50 | HT 60 | Ø A (mm): | 150 | 150 | 150 | 200 | Ø B (mm): | 100 | 100 | 150 | 200 | Ø C (mm): | 300 | 400 | 500 | 650 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HS 30 | HT 40 | HT 50 | HT 60 |       |           |     |     |     |     |           |     |     |     |     |           |     |     |     |     |  |  |  |  |
| Ø A (mm):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150   | 150   | 150   | 200   |       |           |     |     |     |     |           |     |     |     |     |           |     |     |     |     |  |  |  |  |
| Ø B (mm):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100   | 100   | 150   | 200   |       |           |     |     |     |     |           |     |     |     |     |           |     |     |     |     |  |  |  |  |
| Ø C (mm):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300   | 400   | 500   | 650   |       |           |     |     |     |     |           |     |     |     |     |           |     |     |     |     |  |  |  |  |